

Betriebsanleitung und Teilekatalog


ZAXIS

160LC-3BL

Maschine mit Schildspezifikation

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICHE

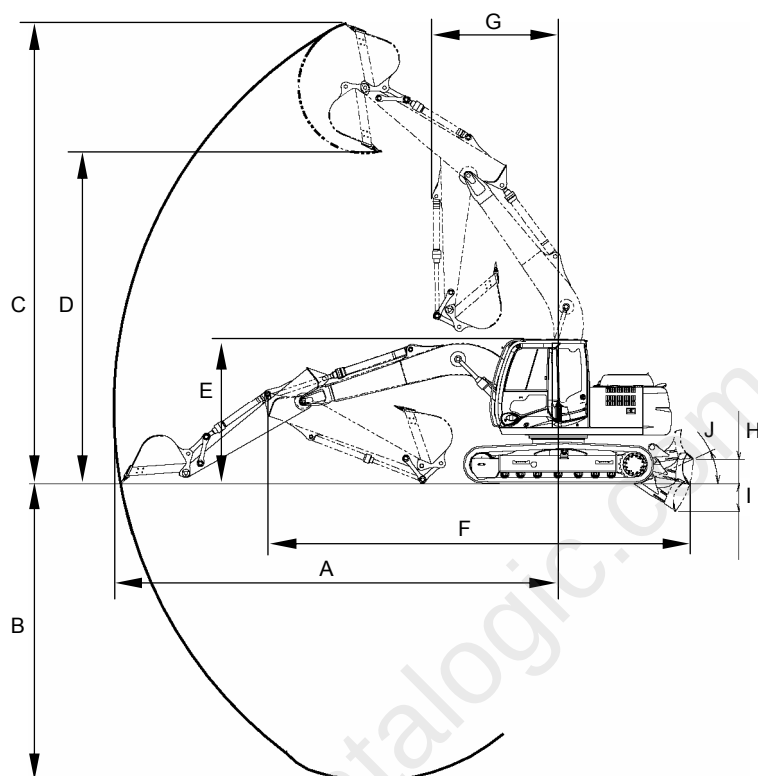

M1U1-12-004

Position	Gerät	2,22 m (7ft 4 in)-Stiel		2,58 m (8ft 6 in)-Stiel		3,08 m (10ft 1 in)-Stiel	
		mm	ft-in	mm	ft-in	mm	ft-in
A: Maximale Grabweite		8520	27'12"	8870	29'2"	9330	30'7"
B: Maximale Grabtiefe		* 5620	* 18'6"	* 5980	* 19'8"	* 6490	* 21'4"
C: Maximale Reichhöhe		* 8620	* 28'4"	* 8880	* 29'2"	* 9130	* 29'11"
D: Maximale Schütthöhe		* 5940	* 19'6"	* 6170	* 20'3"	* 6400	* 21'0"
E: Gesamthöhe		3190	10'6"	3010	9'5"	3110	10'2"
F: Gesamtlänge		9050	29'8"	8950	29'4"	8980	29'6"
G: Kleinster Schwenkradius		3290	10'10"	2910	9'7"	2920	9'7"
H: Max. Hubhöhe		500 (1'8")					
I: Max. Grabtiefe		480 (1'7")					
J: Schildwinkel		21 Grad					

ANMERKUNG: * In den Abmessungen ist die Höhe des Plattenstegs nicht enthalten.

パイロット配管 (2) (ブレード付)
PILOT PIPING (2) (WITH BLADE)

適用号機 010001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I.C.A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	4330230	バルブ;シャトル	VALVE; SHUTTLE	1	H				
01	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D				
01A	J900820	・ボルト	・BOLT	1					
01B	A590108	・ワッシャ;フ レーン	・WASHER; PLANE	1					
02	4203447	バルブ;シャトル	VALVE; SHUTTLE	2	H				
03	J900880	ボルト	BOLT	2					
04	A590108	ワッシャ;フ レーン	WASHER; PLANE	2					
06	A852122	アダプタ;S	ADAPTER; S	1					
06A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
07	A852132	アダプタ;S	ADAPTER; S	2					
07A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
08	A852322	エルボ;S	ELBOW; S	5					
08A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
09	A852233	エルボ;S	ELBOW; S	2					
09A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
10	A852332	エルボ;S	ELBOW; S	2					
10A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
11	A852423	チー;S	TEE; S	1					
11A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
12	A852422	チー;S	TEE; S	1					
12A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
13	A852323	エルボ;S	ELBOW; S	2					
13A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
14	A852123	アダプタ;S	ADAPTER; S	2					
14A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
15	4239976	ユニオン;S	UNION; S	1					
16	4255791	アダプタ;S	ADAPTER; S	1					
16A	4509180	・O-リング	・O-RING	1					
17	A885002	プラグ	PLUG	1					
17A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
18	4463089	アダプタ;S	ADAPTER; S	1					
19	4370902	チー;S	TEE; S	1					
19A	957366	・O-リング	・O-RING	1					
21	4664393	ホース	HOSE	1					
22	4442442	ホース	HOSE	1					
23	4383180	ホース	HOSE	1					
24	4634394	ホース	HOSE	1					
25	4436299	ホース	HOSE	1					
26	4675887	ホース	HOSE	1					

039A

追加ポンプ (2) (30L) (ブレード, 2速切換, アシスト配管併用)

ADD. GEAR PUMP (2) (30L) (BLADE, FLOW RATE SELECTOR, ASSIST PIPING)

適用号機 010001-
Serial No.

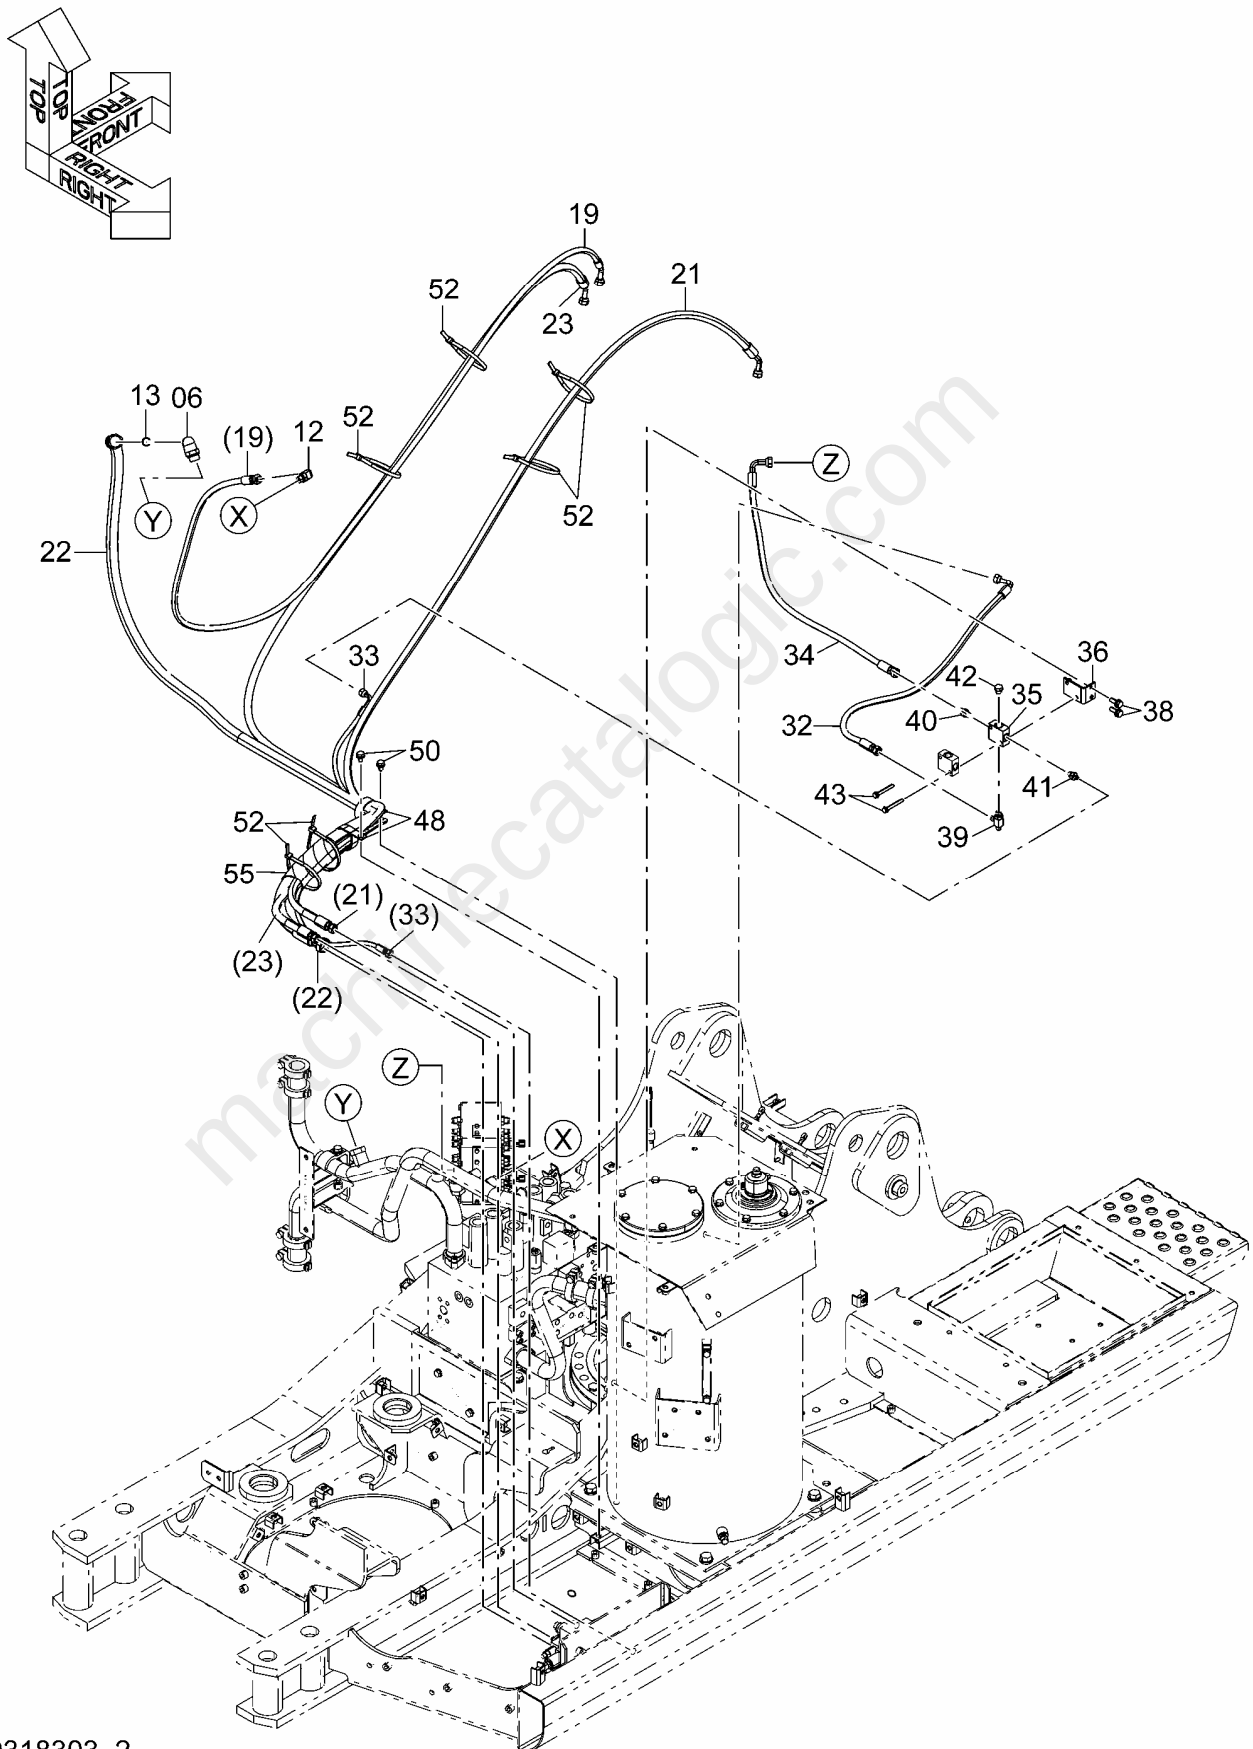

9318303_2

PM1T1-BL1-2

Vollversion verfügbar

Hitachi ZX160LC-3 Hydraulikbagger Schildspezifikation Betriebsanleitung (GPM1T1-ENBL1-2-MD)

Hitachi ZX160LC-3 Betriebsanleitung als PDF für Bedienung, Wartung und sichere Arbeit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GPM1T1-ENBL1-2-MD · Seitenzahl: 90 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch