

Betriebsanleitung

ZAXIS

330LC-3

350LC-3

Extralange Tieflöffleinrichtung (Type H18)

Bagger


Serien Nr. 500001 und folgende

MEMO

TRANSPORT

Auslegerzylinder vom Ausleger trennen

1. Prüfen, dass die Auslegerspitze sicher ruht.
2. Den Restdruck in der Leitung des Auslegerzylinders entlüften.
Der Druckabbau ist im Betriebshandbuch des Hydraulikbaggers ZAXIS330LC-3 beschrieben.
3. Den Auslegerzylinder auf einer (der linken) Seite mit einem Seil halten.
Nicht am Seil ziehen.
Darauf achten, dass das Seil nicht am Zylinder entlangrutscht.
4. Den Bolzen zur Verbindung von Auslegerzylinder und Ausleger ausbauen.
5. Das Seil locker lassen und den Auslegerzylinder sanft absenken.
Die Stelle, an der der Auslegerzylinder danach auf dem Rahmen aufliegt, mit einem Tuch bedecken, damit der Zylinder keinen Schaden nimmt.
6. Genauso den Auslegerzylinder auf der anderen (rechten) Seite vom Ausleger trennen.
7. Den Auslegerzylinder ganz einfahren.

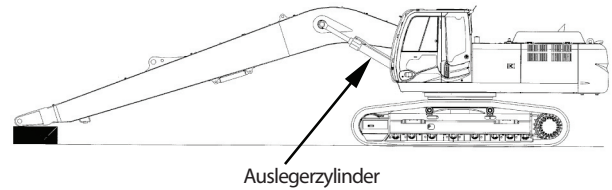

M1V7-SL1-001

Schlauch zwischen Maschine und Ausleger ausbauen

1. Vor dem Ausbau den Restdruck in der Leitung entlüften.
Der Druckabbau ist im Betriebshandbuch des Hydraulikbaggers ZAXIS330LC-3 beschrieben.
2. Den Schlauch zwischen Maschine und Ausleger trennen.
3. Schlauch und Leitung mit einer Kappe und einem Stopfen verschließen, damit kein Hydrauliköl ausläuft und kein Schmutz eindringt.

Ausleger abbauen

1. Den Ausleger mit einem Kran aufhängen.



VORSICHT: Auslegergewicht: 3296 kg (7270 lb).

2. Den Ausleger entsprechend richten und den Bolzen am Auslegerfuß aus der Grundmaschine ausbauen.
3. Den Ausleger langsam auf den Boden lassen.
Den Ausleger abstützen, damit er nicht umfällt, oder in stabiler Lage absetzen.

TECHNISCHE DATEN

Bedingungen	Traghöhe	Lastradius										Bei max. Reichweite		
		12 m		13 m		14 m		15 m		16 m				
		Vorn	Seite	Vorn	Seite	Vorn	Seite	Vorn	Seite	Vorn	Seite	Vorn	Seite	Meter
Ausleger 9,55 m Stiel 7,52 m Kette 600 mm	12 m			*3152	*3152							*2410	*2410	*13,61
	11 m					*2774	*2774					*2353	*2353	14,29
	10 m					*3377	2915					*2314	*2314	14,87
	9 m			*3482	3371	*3485	2905	*2856	2495			*2291	*2291	15,37
	8 m			*3557	3326	*3530	2876	*3361	2485			*2281	2206	15,78
	7 m			*3660	3264	*3603	2832	*3564	2458	*2510	2125	*2282	2086	16,12
	6 m	*3897	3680	*3787	3190	*3698	2776	v3629	2420	*2985	2105	*2295	1987	16,40
	5 m	*4083	3571	*3933	3106	*3810	2712	v3710	2373	3342	2074	*2319	1908	16,60
	4 m	*4286	3455	*4093	3014	*3934	2641	3697	2320	3303	2037	*2355	1845	16,75
	3 m	*4496	3334	*4259	2920	*4064	2567	3638	2263	3261	1997	*2402	1798	16,83
	2 m	*4707	3214	*4427	2825	3995	2493	3578	2206	3218	1955	*2461	1764	16,85
	1 m	*4911	3098	4386	2733	3919	2421	3520	2151	3176	1915	*2535	1744	16,82
	0 m	4826	2991	4296	2648	3848	2354	3466	2100	3137	1878	*2625	1737	16,72
	-1 m	4725	2896	4215	2572	3786	2295	3419	2055	3104	1847	*2734	1745	16,56
	-2 m	4639	2816	4147	2508	3733	2244	3381	2018	3080	1824	*2866	1767	16,34
	-3 m	4571	2752	4093	2457	3692	2206	3353	1992	3068	1812	*3025	1805	16,05
	-4 m	4521	2705	4055	2421	3666	2181	3340	1979			3149	1863	15,69
	-5 m	4492	2677	4035	2401	3656	2171	3344	1983			3275	1972	15,26
	-6 m	4484	2670	4034	2401	3666	2181					3442	2050	14,74
	-7 m	4499	2684	4057	2422	3704	2217					3662	2194	14,14
	-8 m	4619	2797									3957	2386	13,43
	-9 m											*4292	2649	12,61
	-10 m											*4291	3020	11,64
	-11 m											*4234	3576	10,48
	-12 m											*4058	*4058	9,06



ANMERKUNG: 1. Ohne Löffel.

2. Das Hubvermögen der Baureihe ZAXIS entspricht max. 75% der Kipplast, wenn die Maschine auf festem, ebenem Boden steht, oder 87% der vollen Hydraulikleistung.
3. Der Tragpunkt entspricht der Mittellinie des Löffellagerbolzens im Stiel.
4. * Lastkapazität durch die Hydraulikleistung begrenzt.
5. 0 m = Bodenebene.

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX330LC-3, ZX350LC-3 Hydraulikbagger Extralange
Tieflöffleinrichtung (Typ H18) Betriebsanleitung (GM1V7-SL1-1)**

Hitachi ZX330LC-3 und ZX350LC-3 Betriebsanleitung als PDF zu Sicherheit,
Transport und Technik. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GM1V7-SL1-1 · Seitenzahl: 31 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch